CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS

LED EXPERT 60-LV
LED EXPERT 120-LV

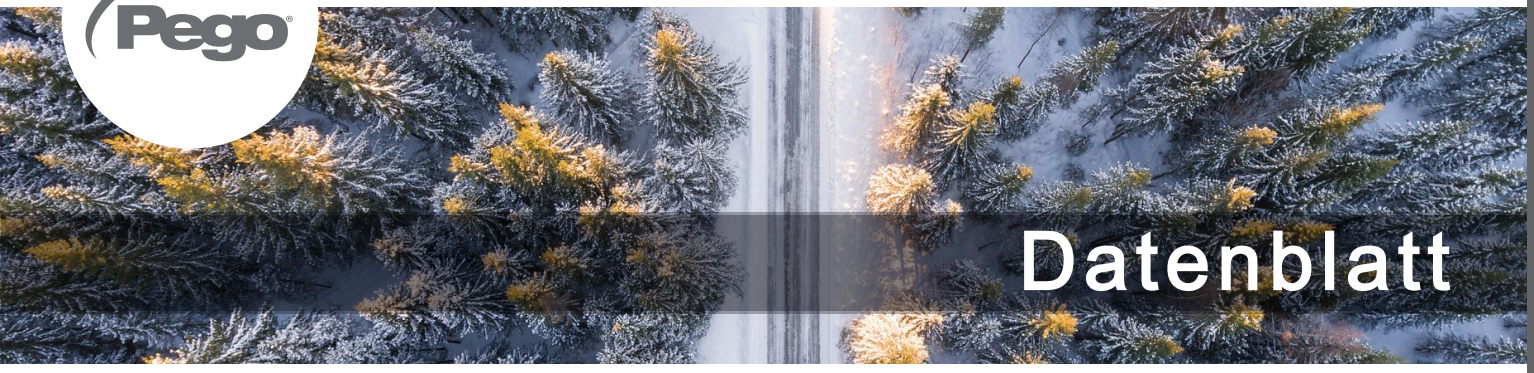

Datenblatt

V-2401-001

* Alle Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen bleiben
CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS vorbehalten.

LED LEUCHTEN

LED LEUCHTEN LV / 600 und 1200 mm

LED LV 60 und 120
Die Leuchten der Expert LED LV Serie stellt die ideale Lösung für Ihre Kühl -und Tiefkühlräume dar. Dank Verwendung der LED Technology tragen diese Leuchten zur Energieeinsparung bei. Das moderne und dünne Design sorgt für wenig Paltzbedarf. Diese Leuchten sind dimmbar mit einem entsprechenden 0-10 VDC Regler.

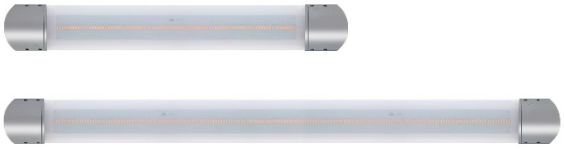

LED LV / 60 und 120

Direkter Anschluß 230 VAC. Dimmbar.
Leuchtenlänge in 600 mm und 1200 mm lieferbar.
Netzleitung 1000 mm integriert, bzw. bereits angeschlossen.

Anwendungsgebiete:

- Kühl -und Tiefkühlräume
- Lagerräume
- Kellerräume

LED LEUCHTEN

LED LEUCHTEN LV / 600 und 1200 mm

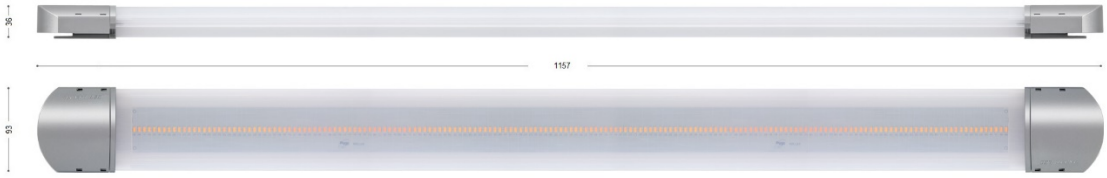

TECHNISCHE DATEN	LED 60-LV	LED 120-LV
ABMESSUNGEN	665 x 93 x 36 mm	1157 x 93 x 36 mm
GEWICHT	0,65 kg	1,3 kg
SCHUTZART	IP 65	IP65
SPANNUNGSVERSORGUNG	24 VDC +/- 10%	24 VDC +/- 10%
ANSCHLUSSART	Gleichspannung 24 VDC	Gleichspannung 24 VDC
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-30 bis +40°C	-30 bis +40°C
LAGERTEMPERATUR	-35 bis +70°C	-35 bis +70°C
UMGEBUNGSFEUCHTIGKEIT	<90% RH	<90% RH
ELEKTRONIK	Integriert	Integriert
LEISTUNGSAUFNAHME	16,5W	33,5W
HELLIGKEITREGULIERUNG	Dimmer 0-10 VDC	Dimmer 0-10 VDC
LICHTSTROM	1570 lumen	3250 lumen
FARBTEMPERATUR	5700 K (kaltweiß)	5700 K (kaltweiß)
FARBWIEDERGABE-INDEX	> 80	> 80
VERBINDUNG	Vorverkabelte Leitung 100 mm	Vorverkabelte Leitung 100 mm
INSTALLATION	Einzel mittels Schrauben	Einzel mittels Schrauben
BELEUCHTUNG	LED, nicht wechselbar	LED, nicht wechselbar
EINSCHALTVERZÖGERUNG	< 0,2 sek.	< 0,2 sek.
AUFWÄRMZEIT	Keine, sofortige Leuchtstärke	Keine, sofortige Leuchtstärke
EIN-AUS-SCHALTZYKLEN	100.000	100.000
LEBENSDAUER	50.000 h	50.000 h
GEHÄUSEMATERIAL	Polycarbonat selbstlöschend V0	Polycarbonat selbstlöschend V0
SCHUTZKLASSE	II	II

CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS

Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach - DE

www.ci-gmbh.com info@ci-gmbh.com + 49 711 65883-0