




# CONTROL INSTRUMENTS

**ECP 04**  
**ECP 04 M**

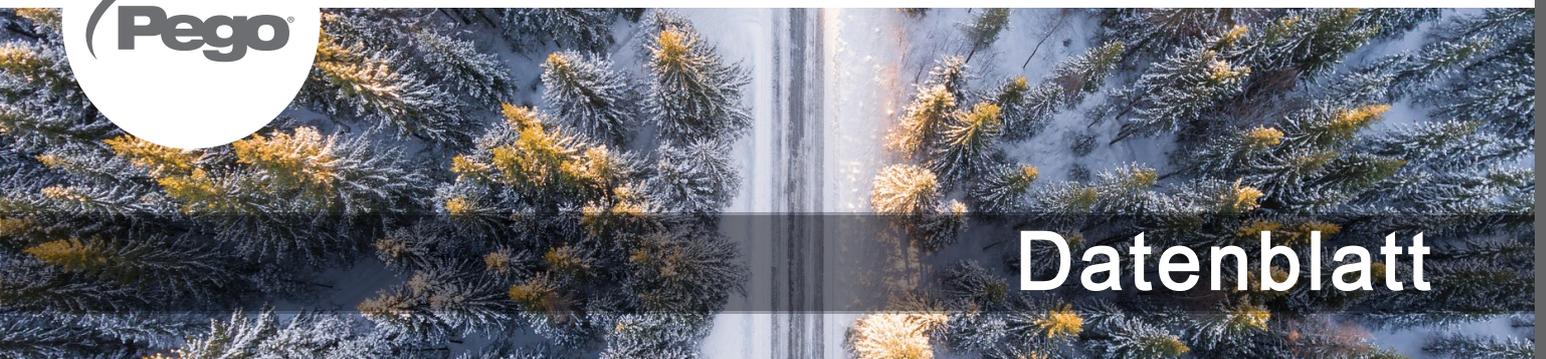

## Datenblatt

## VERDICHTER / VERFLÜSSIGERSTEUERUNGEN ECP 04M / 04

### STEUERUNG FÜR VERDICHTER / VERFLÜSSIGUNGSEINHEITEN 230/400 VAC

ECP 04M/04 Steuerung für Verdichter /  
Verflüssigungseinheiten bis 1,5 kW Verdichterleistung.  
Freigabe erfolgt über Pump-Down, Thermostat oder  
potentialfreier Kontakt.





**Anschlußbild**

#### ECP 04M/04

Steuerung des Verdichters über potentialfreien Kontakt,  
Thermostat oder Pump-Down.

#### Anwendungsgebiete:

- ECP 04M für Wechselstromanlagen (230 VAC)
- ECP 04 für Drehstromanlagen (400 VAC)
- Direkte Ansteuerung o.g. elektrischer  
Komponenten
- Elektrische Schutzeinrichtungen wie  
Leitungsschutzschalter, Überlastrelais etc.
- Alarmanzeige über LED Display

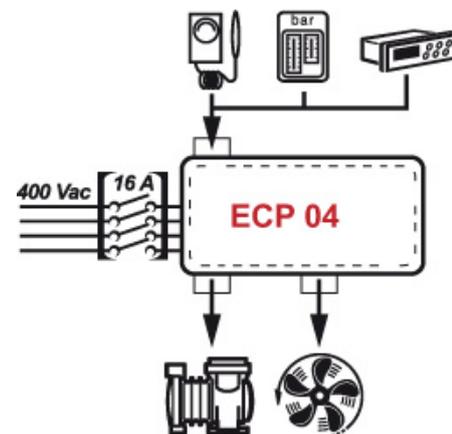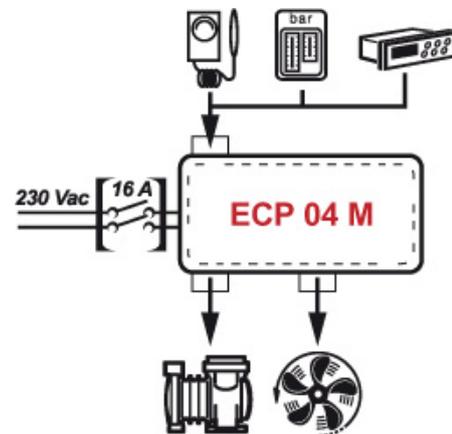

## VERDICHTER / VERFLÜSSIGERSTEUERUNGEN ECP 04M / 04

### STEUERUNG FÜR VERDICHTER / VERFLÜSSIGUNGSEINHEITEN 230/400 VAC



TECHNISCHE DATEN	ECP 04M	ECP 04
ABMESSUNGEN	210 x 260 x 145 mm	210 x 260 x 145 mm
GEWICHT	4 kg	4 kg
SCHUTZART	IP 65	IP 65
SPANNUNGSVERSORGUNG	230 VAC +/- 10% 50/60 Hz	400 VAC +/- 10% 50/60 Hz
ANSCHLUSSART	Wechselstrom	Drehstrom
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-5 bis +50°C	-5 bis +50°C
LAGERTEMPERATUR	-10 bis +70°C	-10 bis +70°C
UMGEBUNGSFEUCHTIGKEIT	<90% RH	<90% RH
MESSBEREICH	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
HAUPTSCHALTER TÜRSPERRE	16A	16A
VERDICHTERSCHUTZ	nicht vorhanden	vorhanden
LEITUNGSSCHUTZ	Leitungsschutzschalter	Leitungsschutzschalter
REGELUNG	Potentialfrei, Pump-Down oder Thermostat	Potentialfrei, Pump-Down oder Thermostat
BETRIEBSMELDUNGEN	LED	LED
ALARMMELDUNGEN	LED	LED
VERDICHTER	1.500 Watt (1PH)	2.200 Watt (3PH)
VERFLÜSSIGERLÜFTER	800 Watt (1PH)	800 Watt (1PH)



CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS

Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach - DE

 [www.ci-gmbh.com](http://www.ci-gmbh.com)

 [info@ci-gmbh.com](mailto:info@ci-gmbh.com)

 + 49 711 65883-0