



CONTROL INSTRUMENTS

ECP 202 EXPERT GSM

A horizontal banner image showing a winter forest scene with snow-covered evergreen trees and a path. The image is split vertically, with the left side showing a close-up of snow on branches and the right side showing a path leading through a forest.

Datenblatt

KÜHLANLAGENSTEUERUNGEN ECP 202 EXPERT MIT GSM MODEM

KÜHLANLAGENSTEUERUNG FÜR 230 VAC WECHSELSTROMANLAGEN


ECP 202 Expert mit GSM Modem
Kühlanlagensteuerungen für die Anwendung zur Steuerung von Wechselstromverdichter bis 1,5 kW. Einsatz für Normal -und Tiefkühlzellen. GSM Modem zur Weiterleitung von Alarmen integriert.



Anschlußbild


ECP 202 Expert-GSM

Direkte Steuerung des Verdichters, Verdampferlüfter, Abtauheizung, Kühlraumbeleuchtung und zwei potentialfreie Hilfsrelais/ AUX. (ECP 202 Expert). Weiterleitung von Alarmen mit integriertem GSM Modem. Die Technischen Daten des GSM Modem entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Datenblatt für das Produkt.

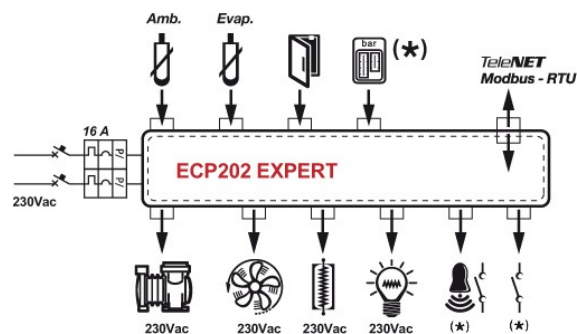

Anwendungsgebiete:

- Wechselstromanlagen (230 VAC)
- Elektrische Abtauung, über Parameter einstellbar.
- Pump-Down Schaltung möglich
- Einbindung an das Fernüberwachungssystem TeleNet oder Dixell-XWEB.

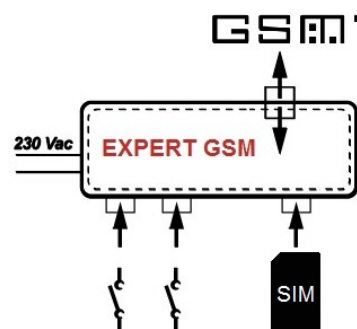

KÜHLANLAGENSTEUERUNGEN ECP 202 EXPERT MIT GSM MODEM

KÜHLANLAGENSTEUERUNG FÜR 230 VAC WECHSELSTROMANLAGEN




TECHNISCHE DATEN	ECP 202 Expert
ABMESSUNGEN	263 x 180 x 96 mm
GEWICHT	0,6 kg
SCHUTZART	IP 65
SPANNUNGSVERSORGUNG	230 VAC +/- 10% 50/60 Hz
ANSCHLUSSART	Wechselspannung 230 VAC
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-5 bis +50°C
LAGERTEMPERATUR	-30 bis +70°C
UMGEBUNGSFEUCHTIGKEIT	<90% RH
MESSBEREICH	-45 bis +45°C
ABTAUART	Verdichterstop
BETRIEBSMELDUNGEN	LED und Display
ALARMMELDUNGEN	LED und Summer
LEISTUNGS-AUFNAHME (REGELUNG)	ca.: 7 VA
AUFLÖSUNG	0,1 °C
MESSGENAUIGKEIT (FÜHLER)	+/- 0,5 °C
RAUMFÜHLER	NTC 10 kOhm
VERDAMPFERFÜHLER	NTC 10 kOhm
TÜRKONTAKTSCHALTER	vorhanden
KONFIGURIERBARER DIGITALER EINGANG	vorhanden
VERDICHTER	1.500 W
ABTAUHEIZUNG	3.000 W (AC1)
VERDAMPFERLÜFTER	500 W (AC3)
KÜHLRAUMBELEUCHTUNG	800 W (AC1)
ALARMRELAIS / AUX (potentialfreier Kontakt)	vorhanden (2 Kontakte)
ÜBERWACHUNG	TELENET / XWEB SYSTEM



CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS

Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach - DE

 www.ci-gmbh.com

 info@ci-gmbh.com

 + 49 711 65883-0